

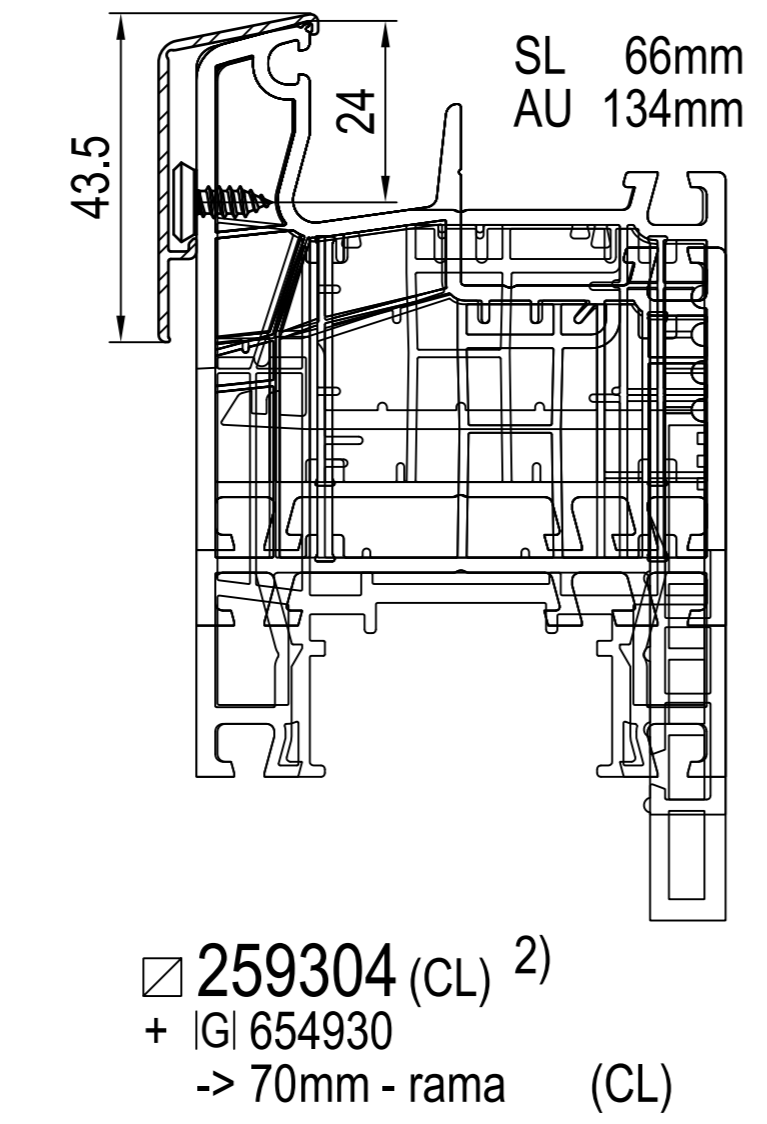
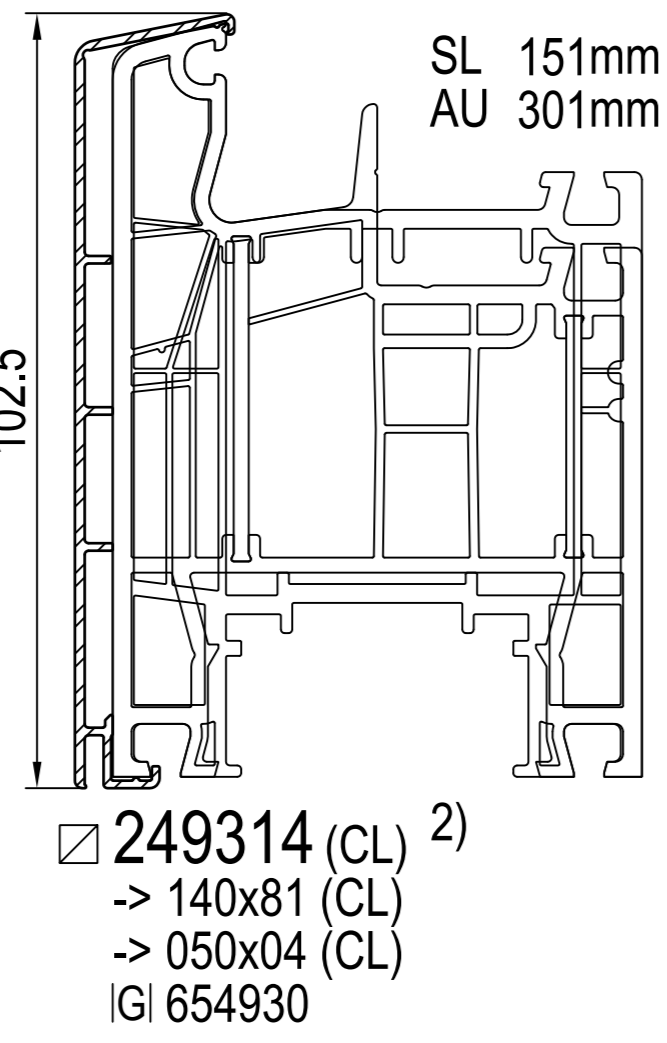
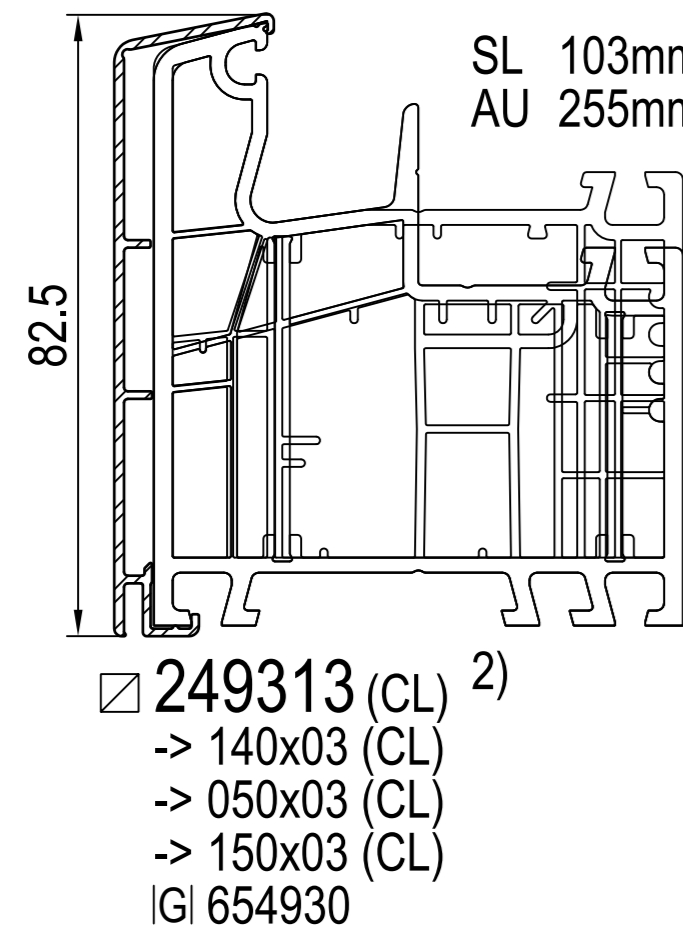


IPi aluskin nakładka aluminiowa


IPi -> rama
IDEAL 4000 / 5000

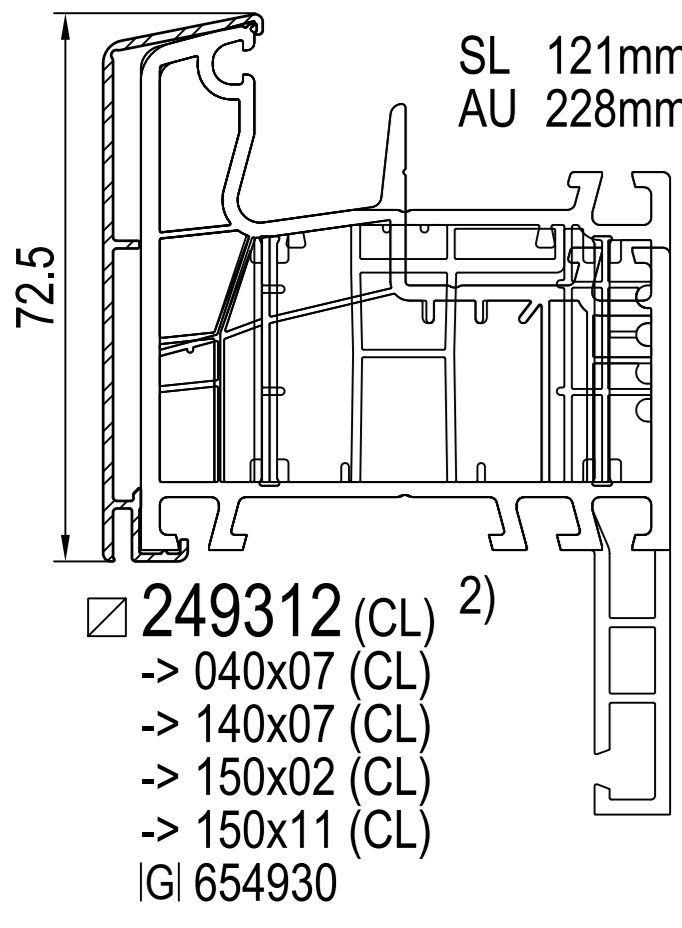


IDEAL 5000

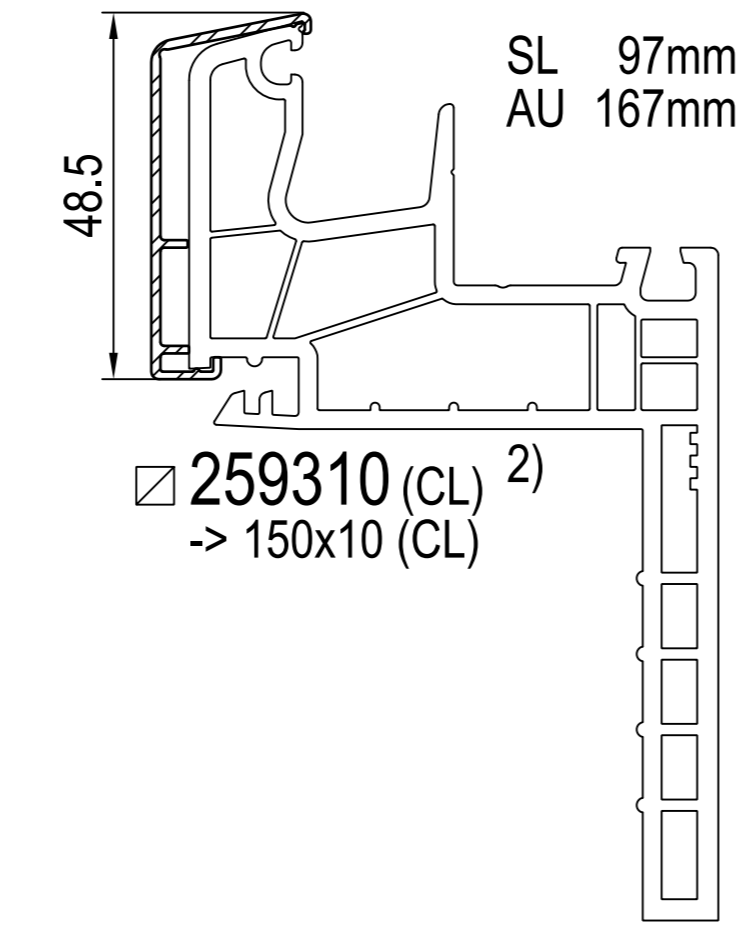


IDEAL 7000

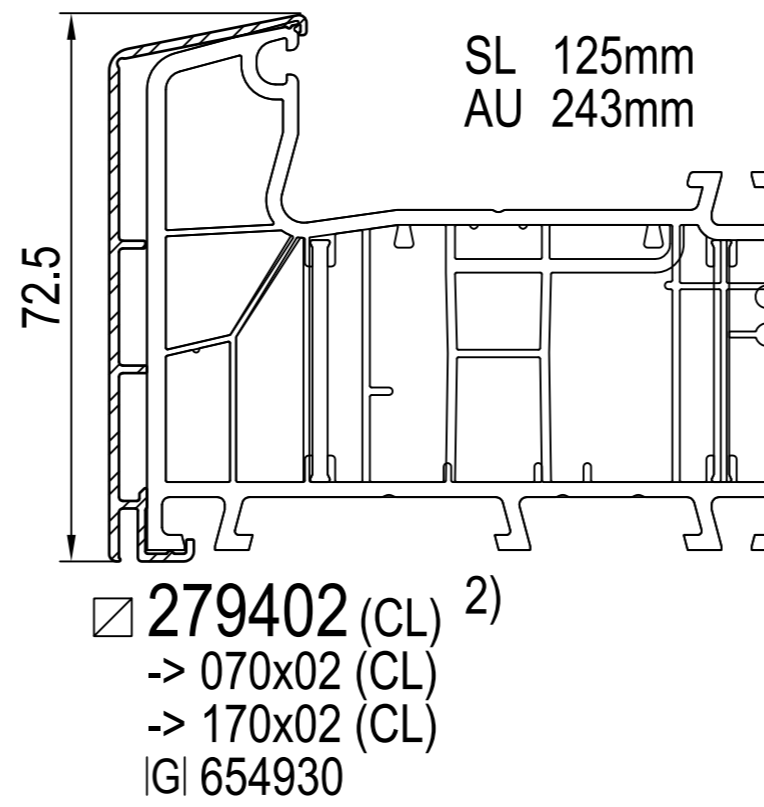


IDEAL 7000 / 8000

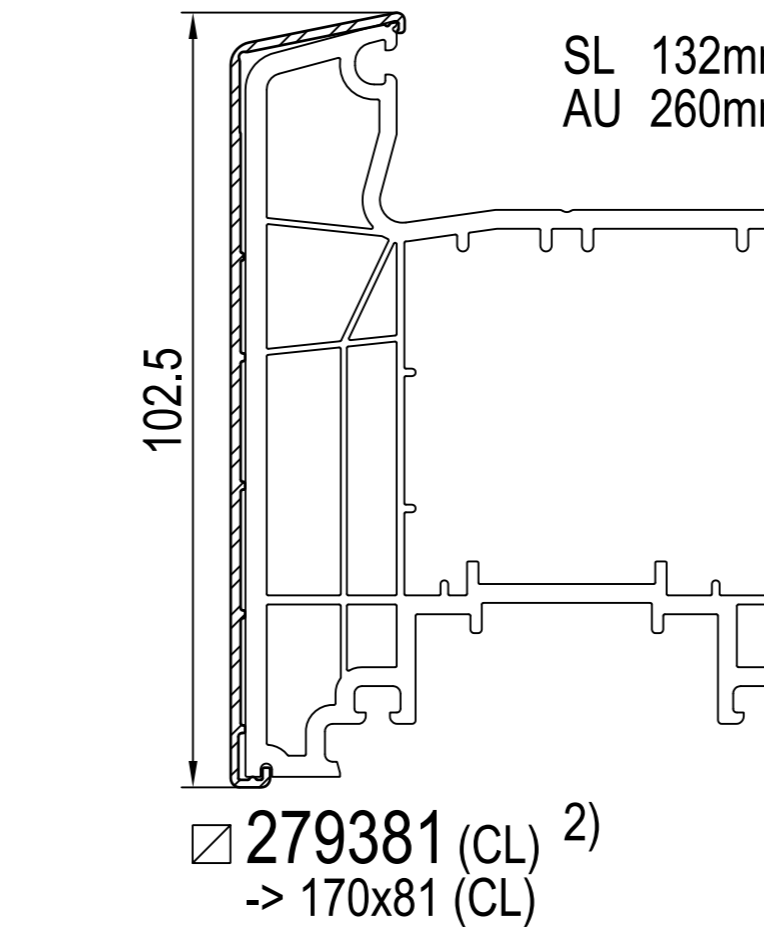


IDEAL 7000 / 8000

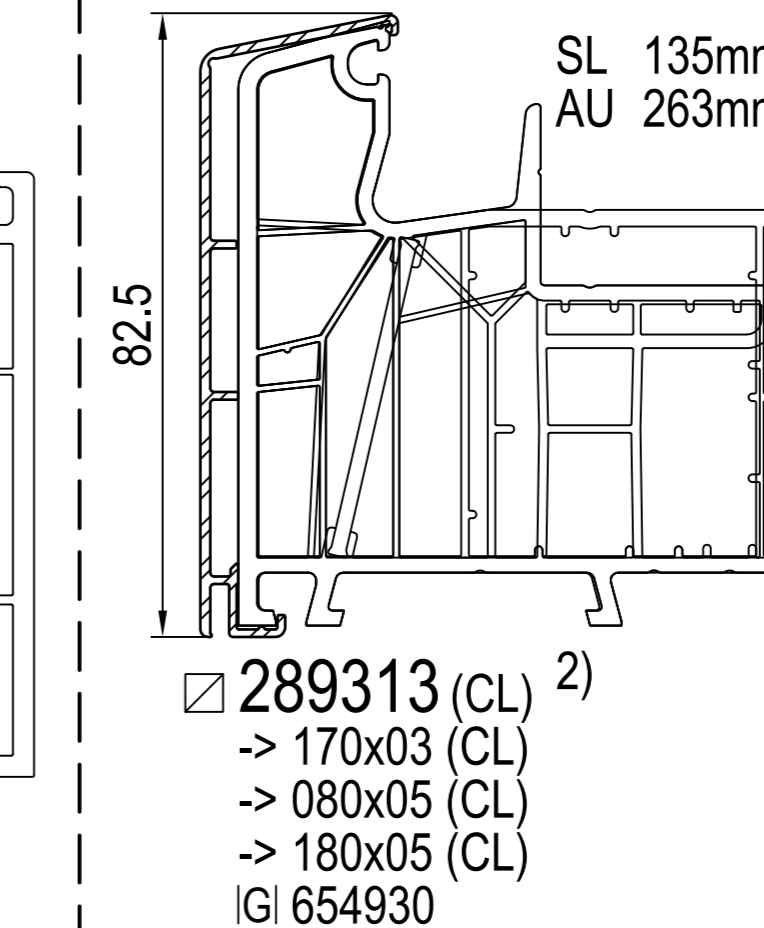





IDEAL 8000

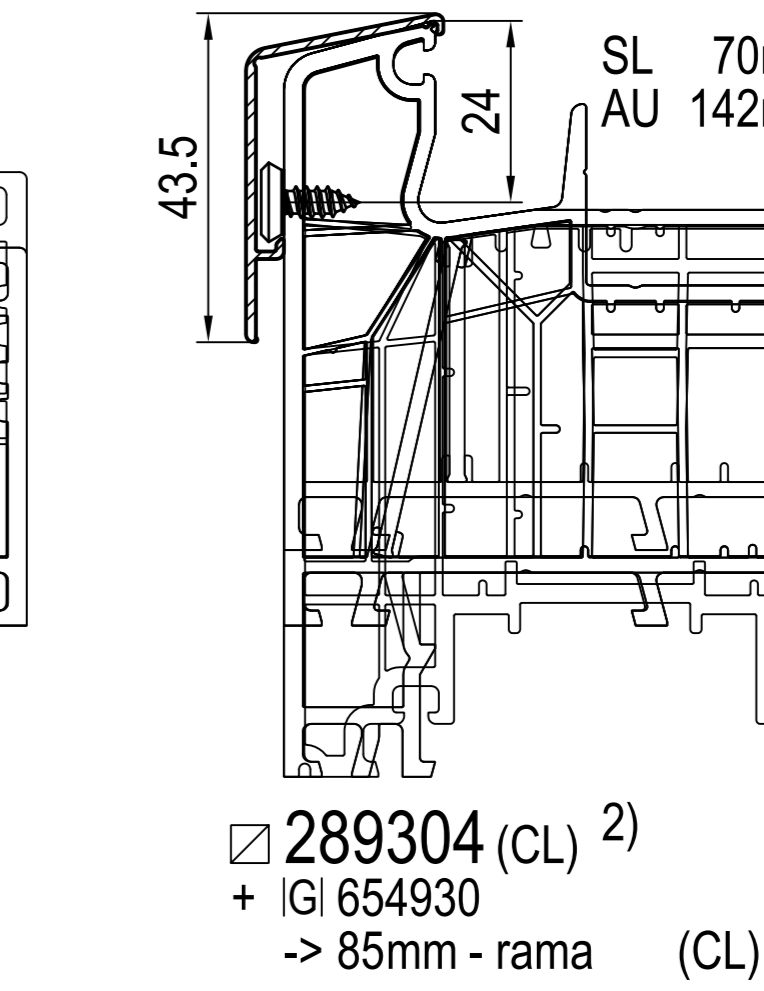






IDEAL 8000

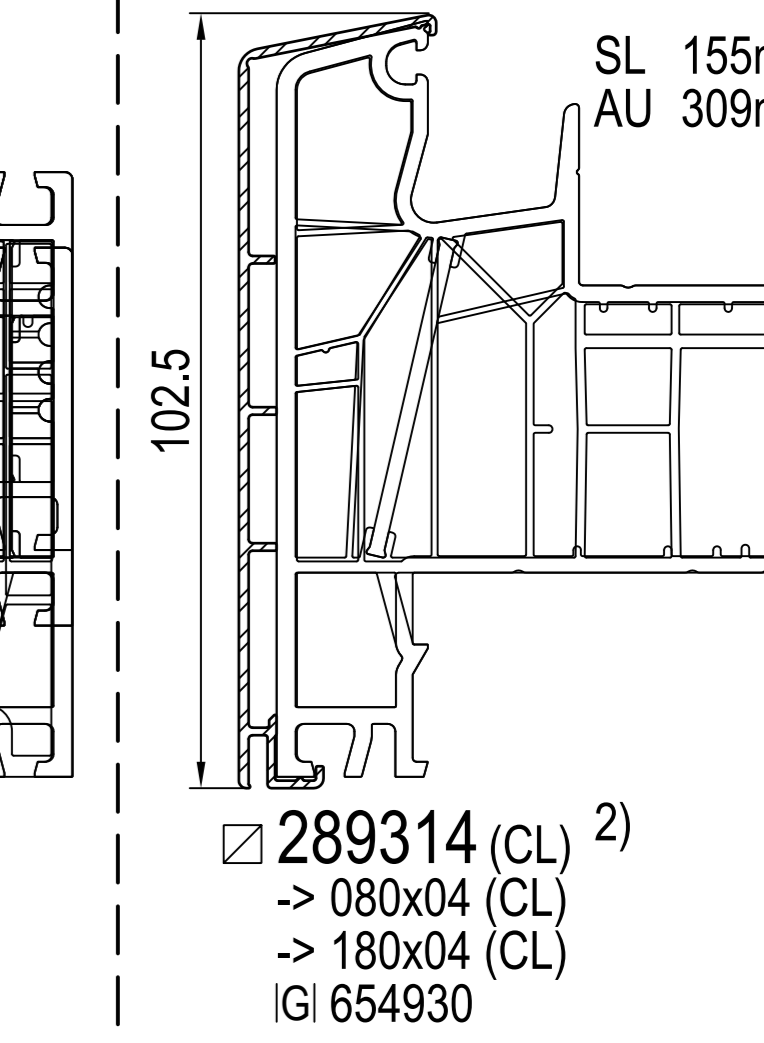



IPi -> skrzydło
IDEAL 4000

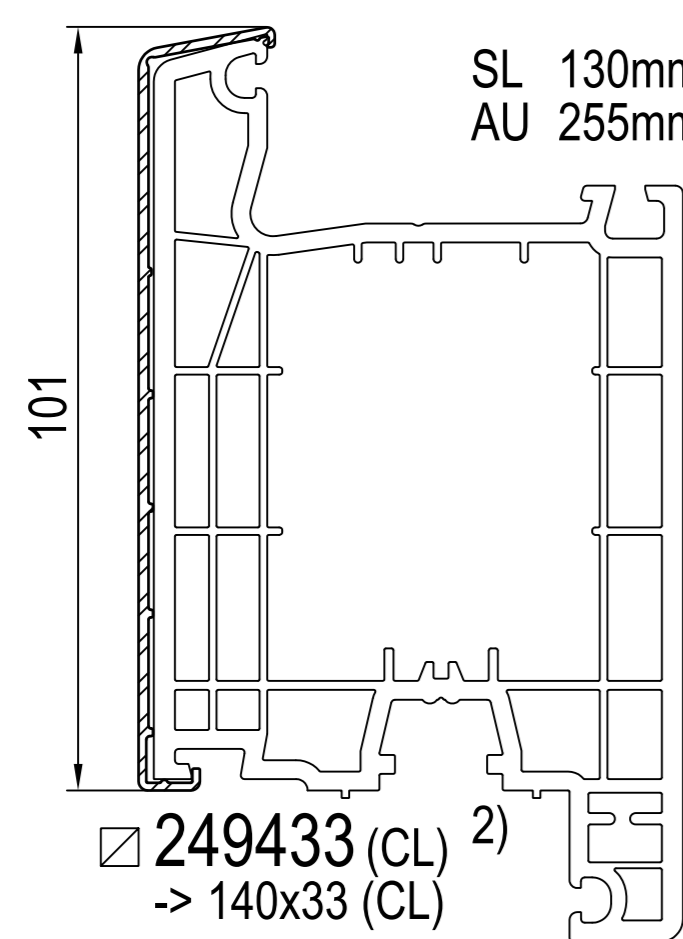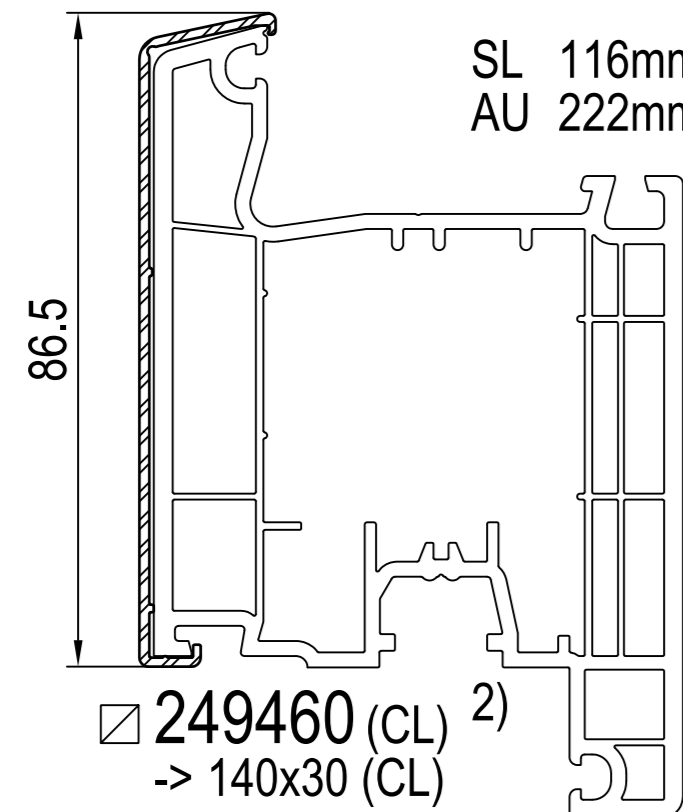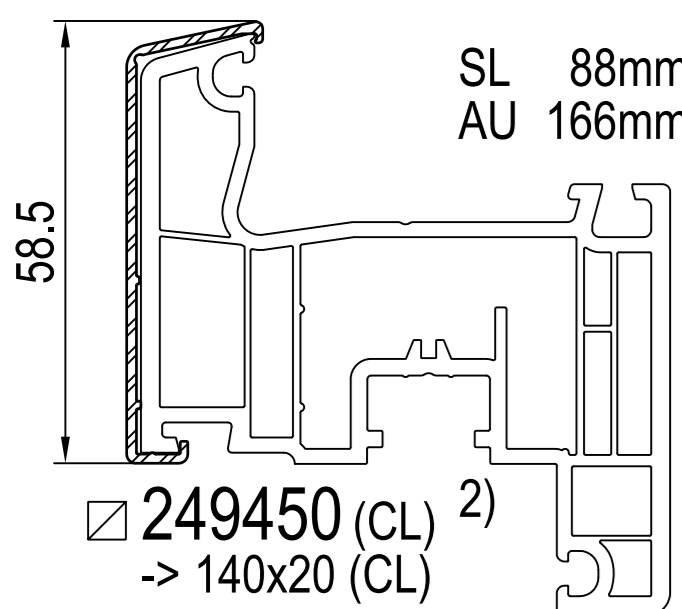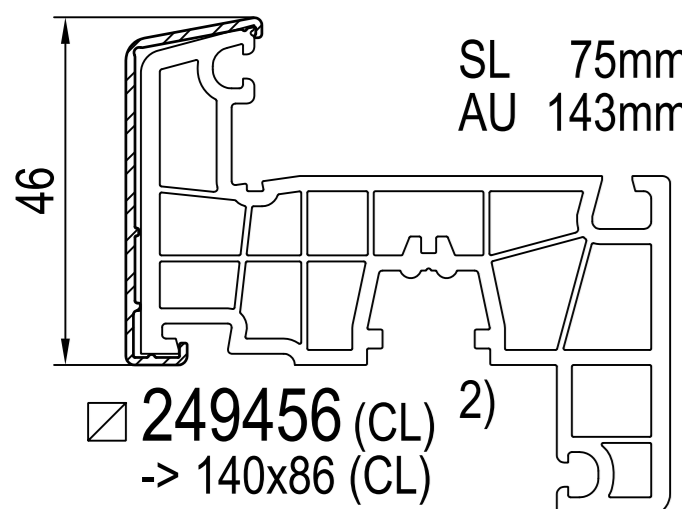




IDEAL 5000

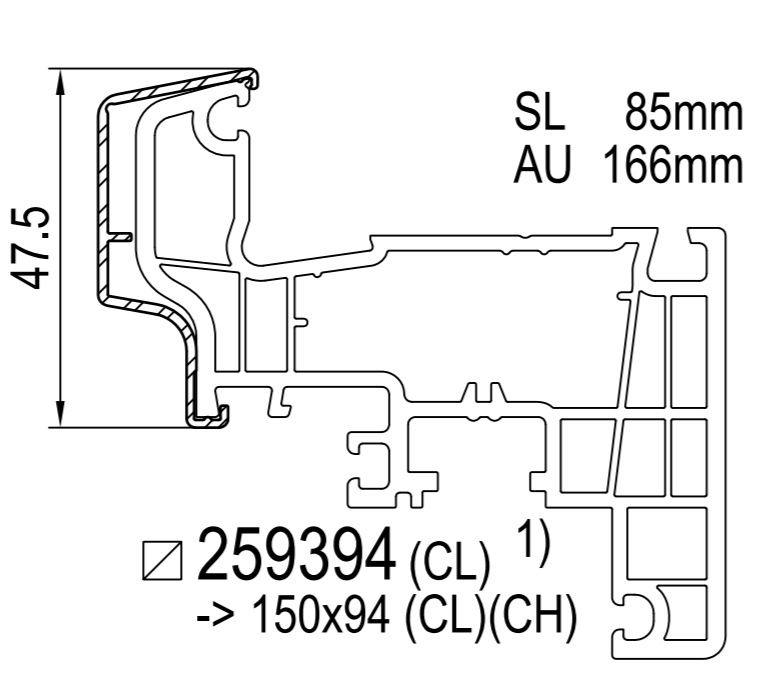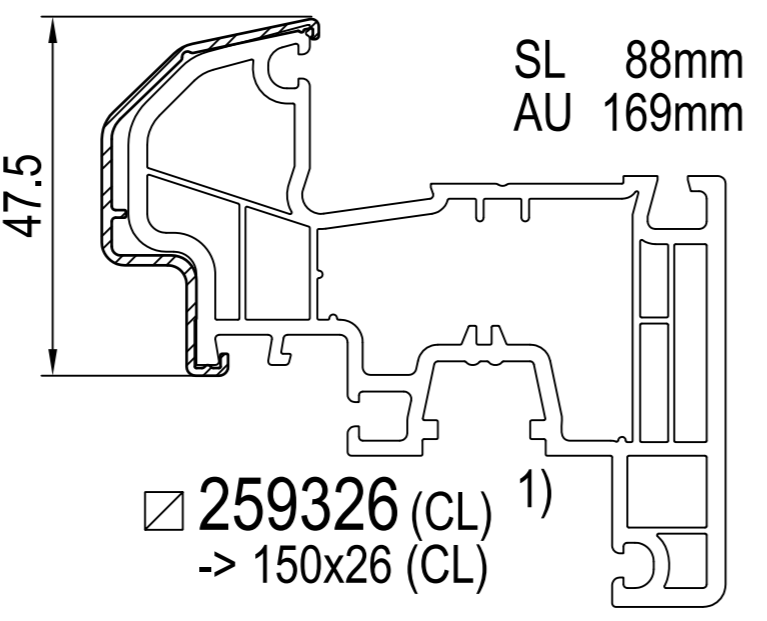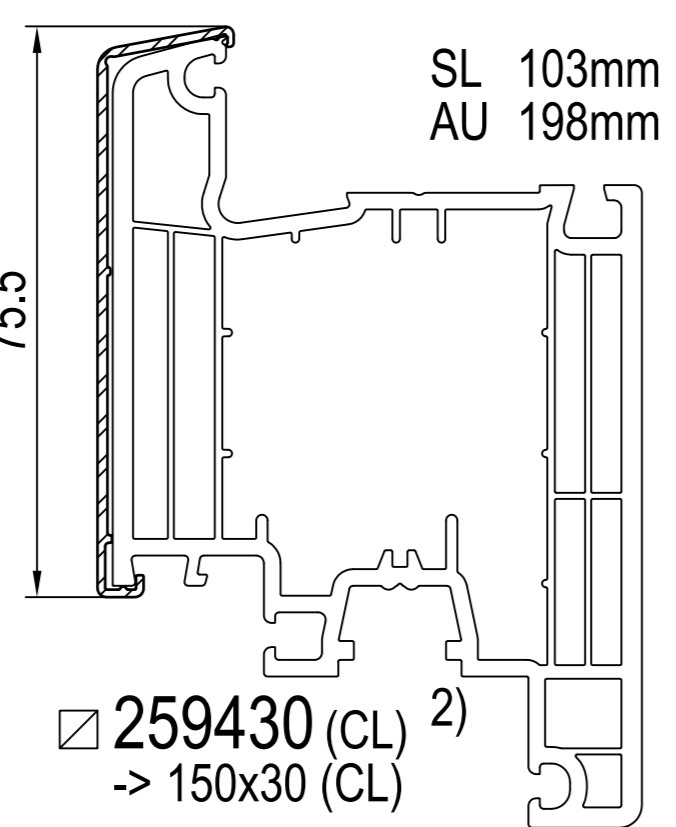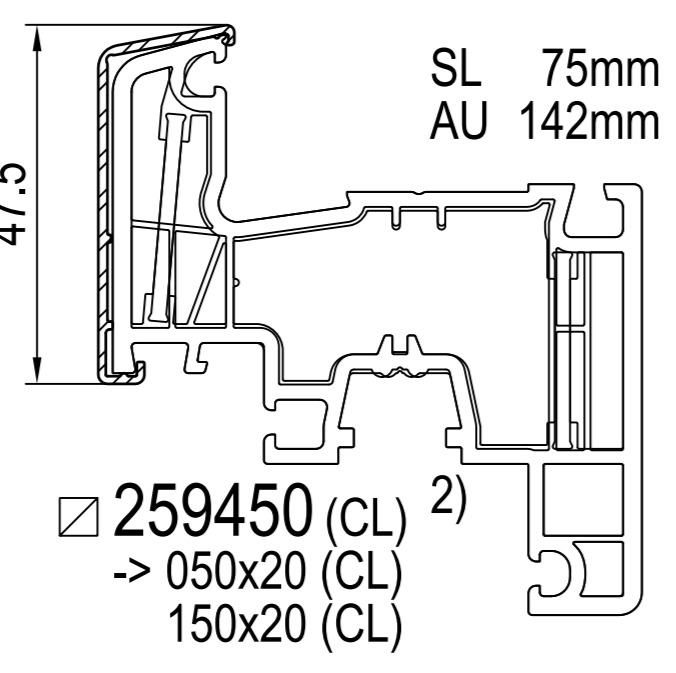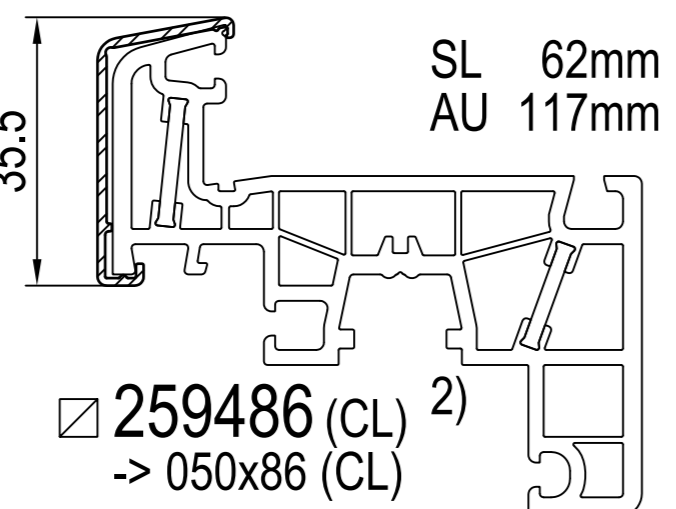




IDEAL 7000

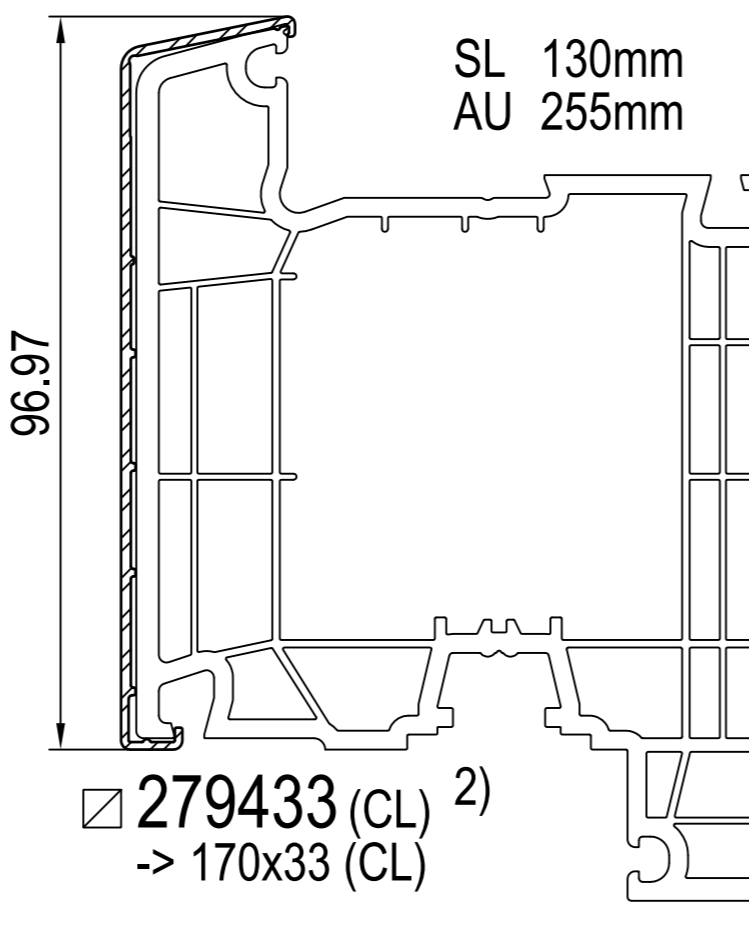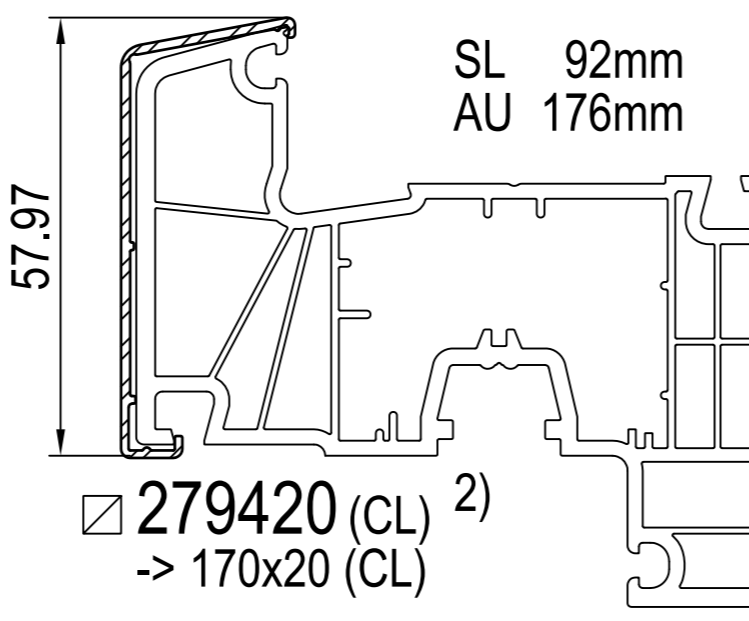




IDEAL 8000

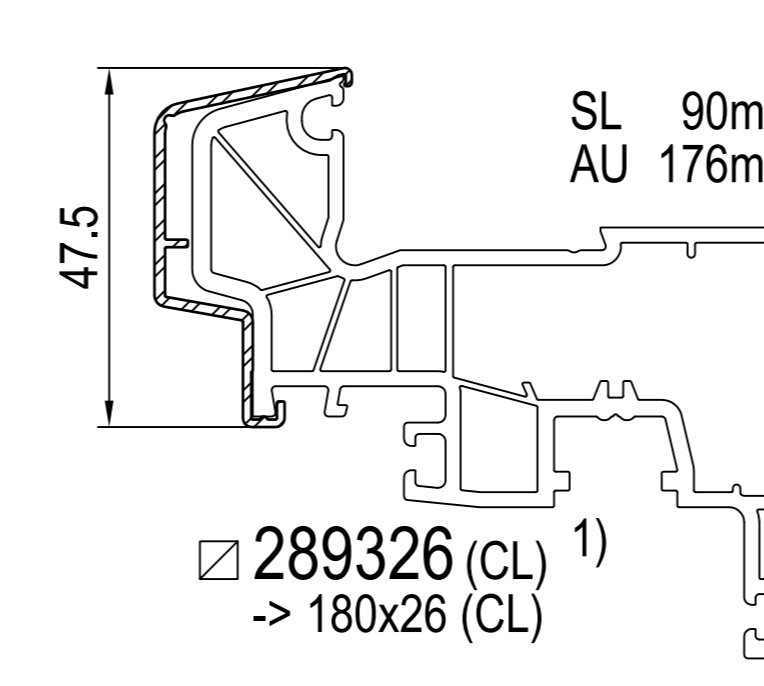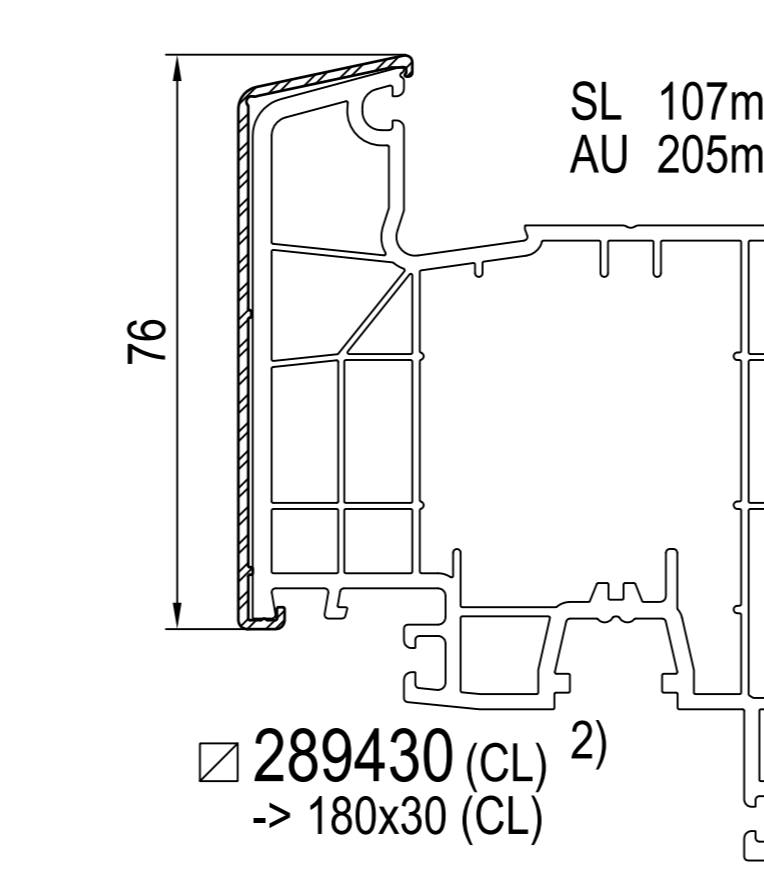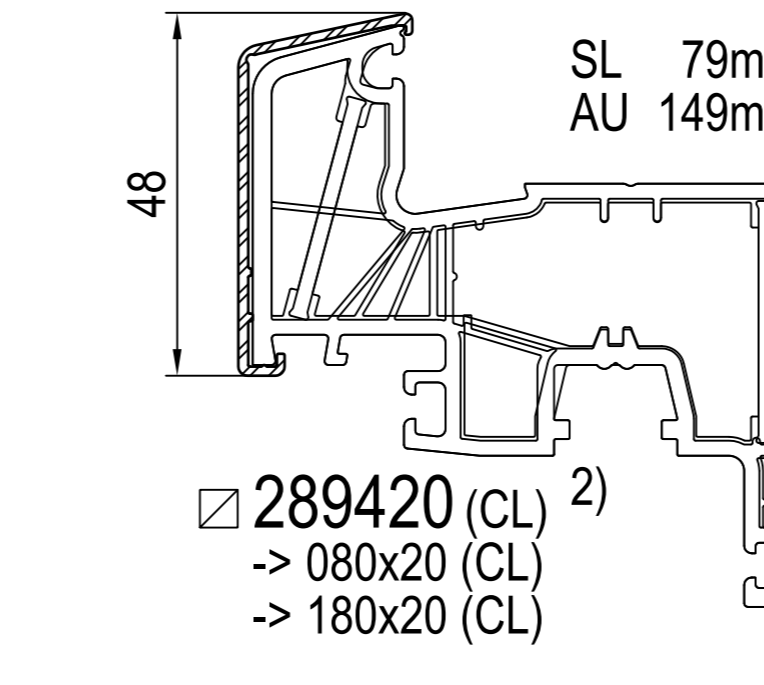






IPi -> słupek / szczeblina
IDEAL 4000 / 5000

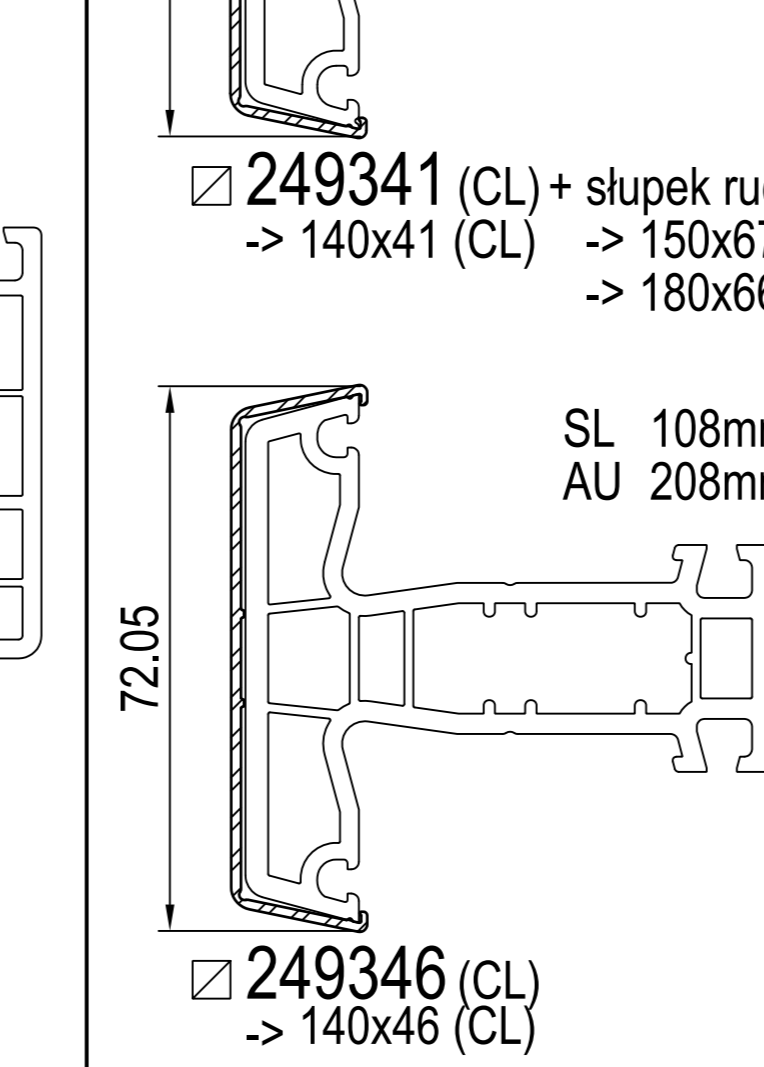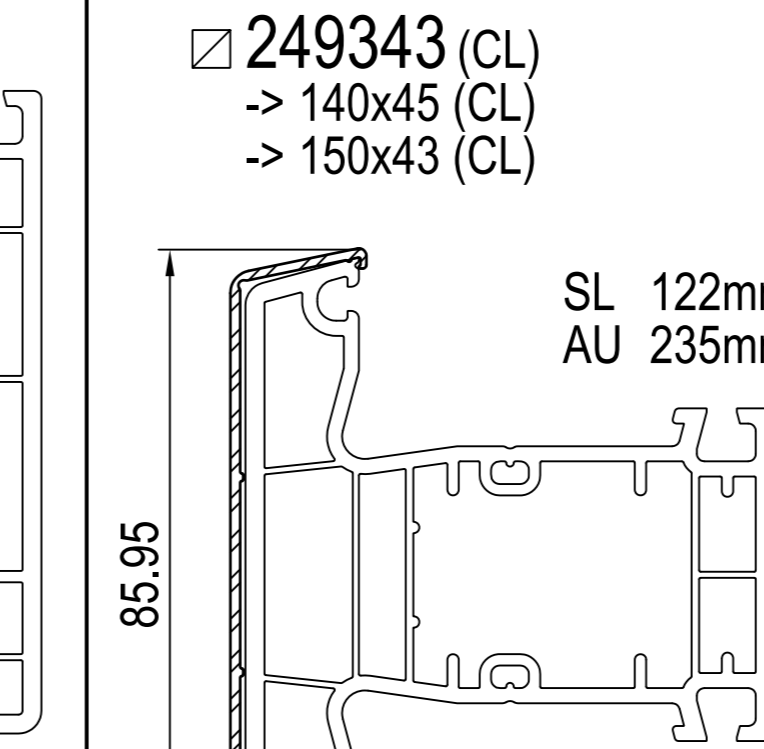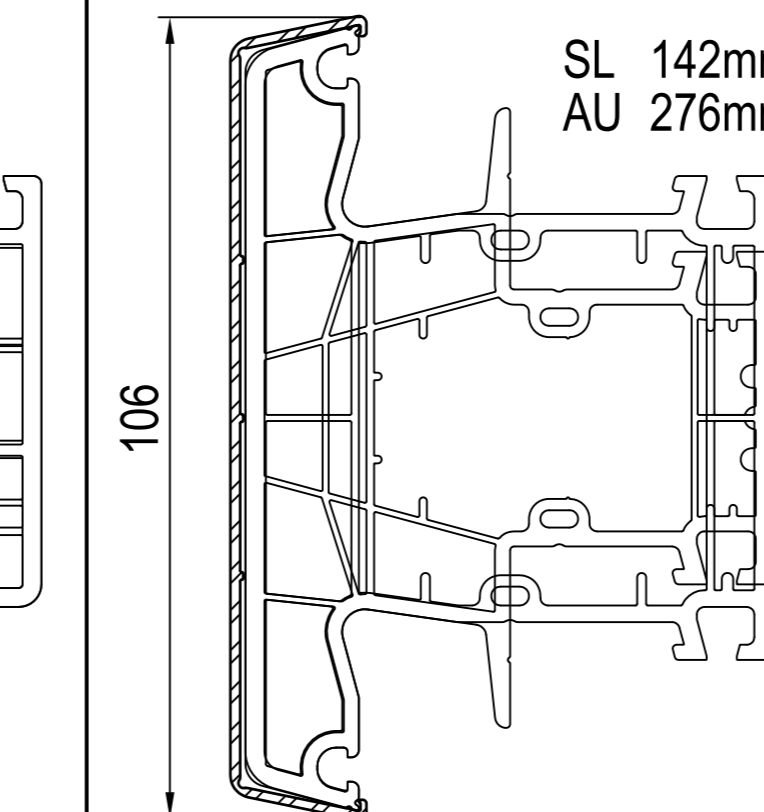






IDEAL 7000 / 8000

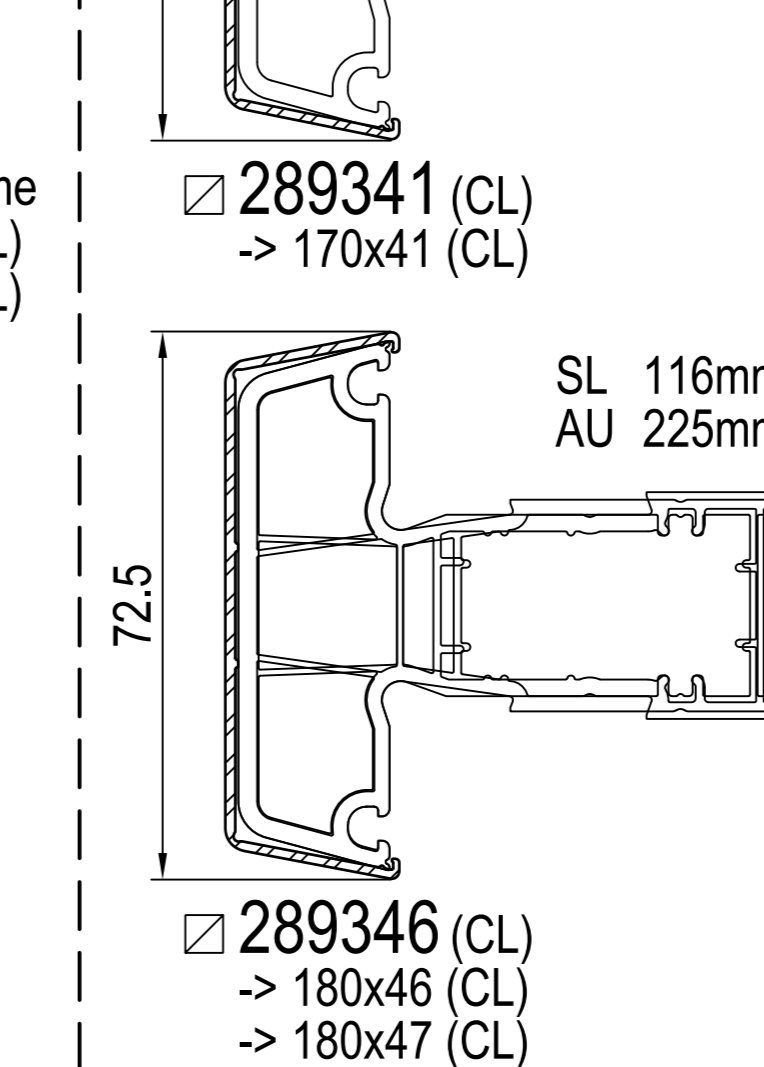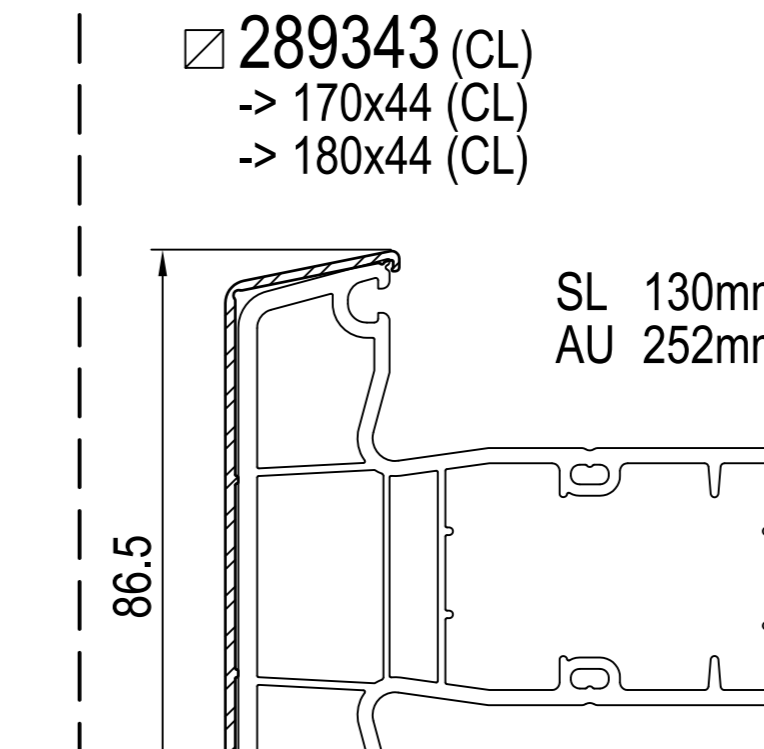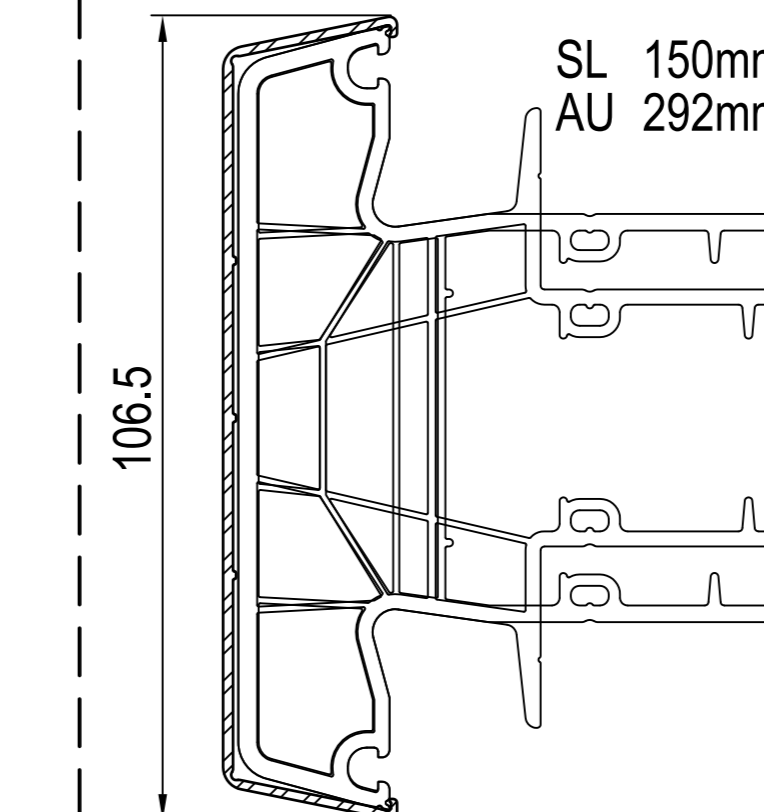

IPi -> słupek ruchome
IDEAL 4000

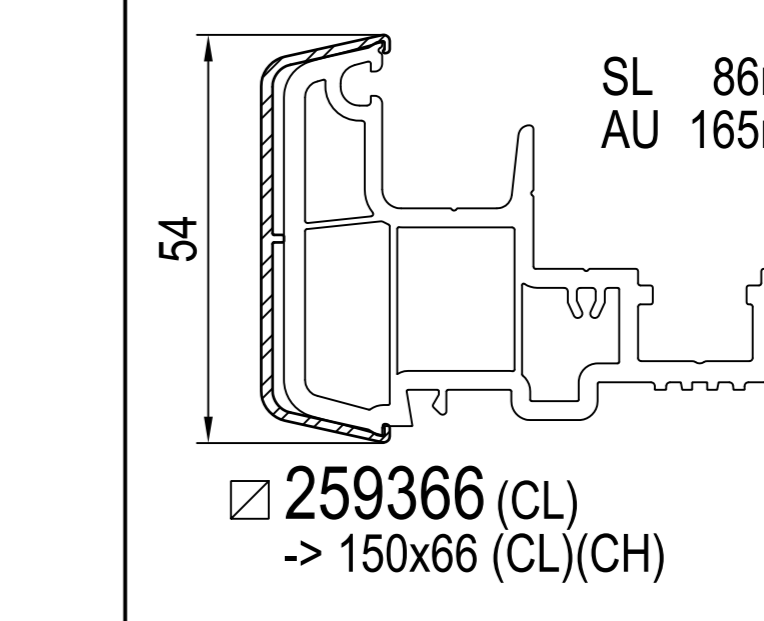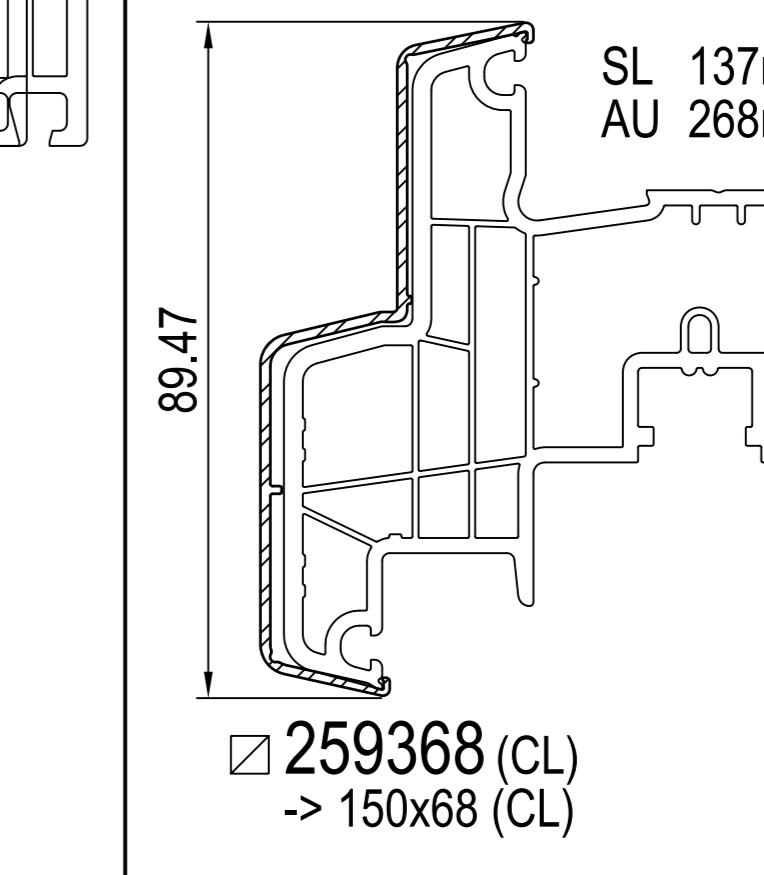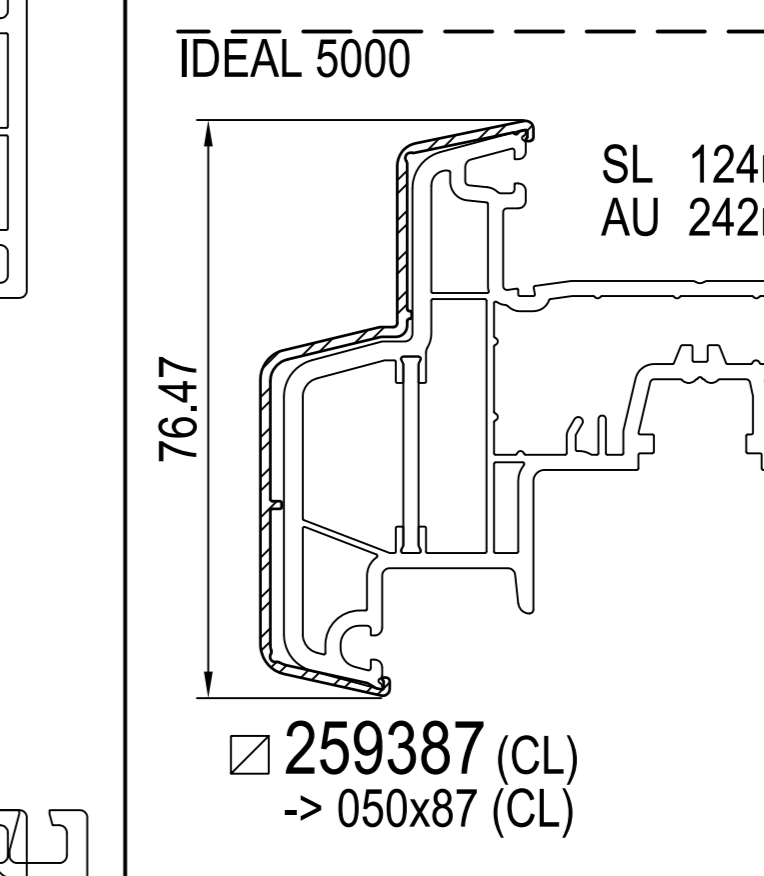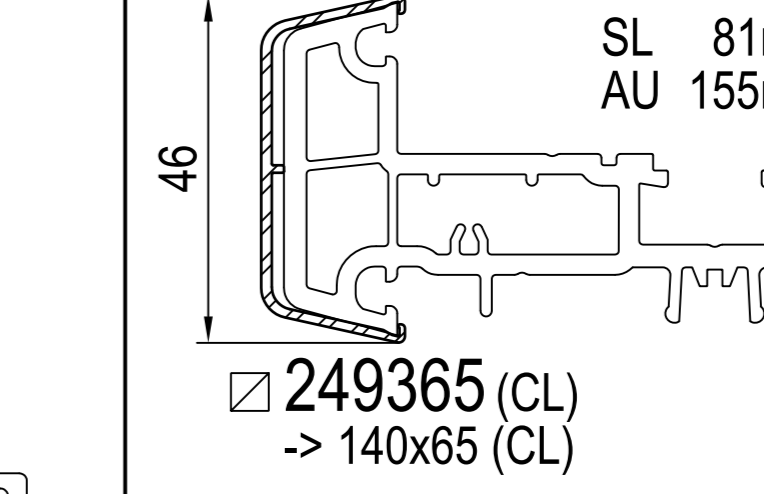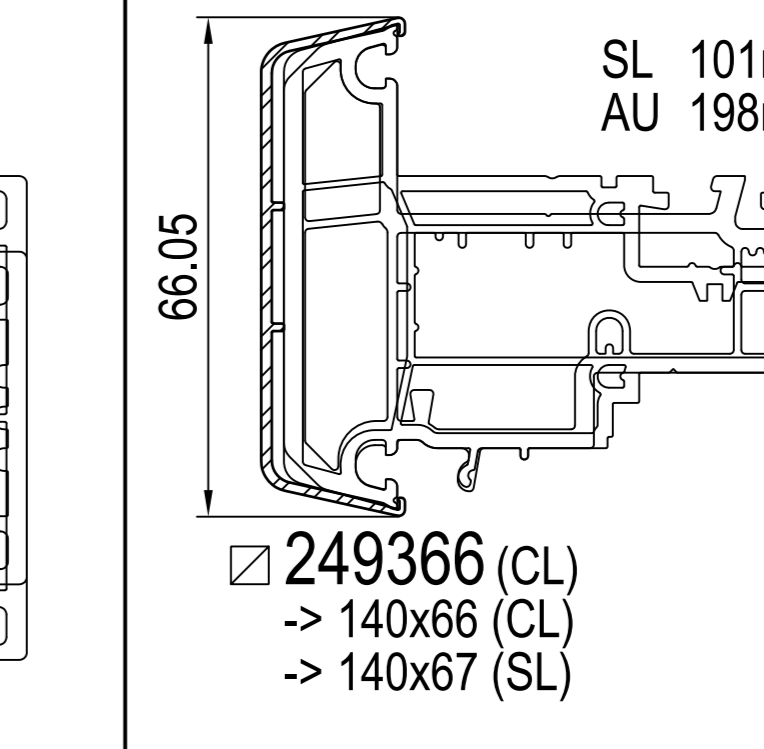

IDEAL 5000 / 8000

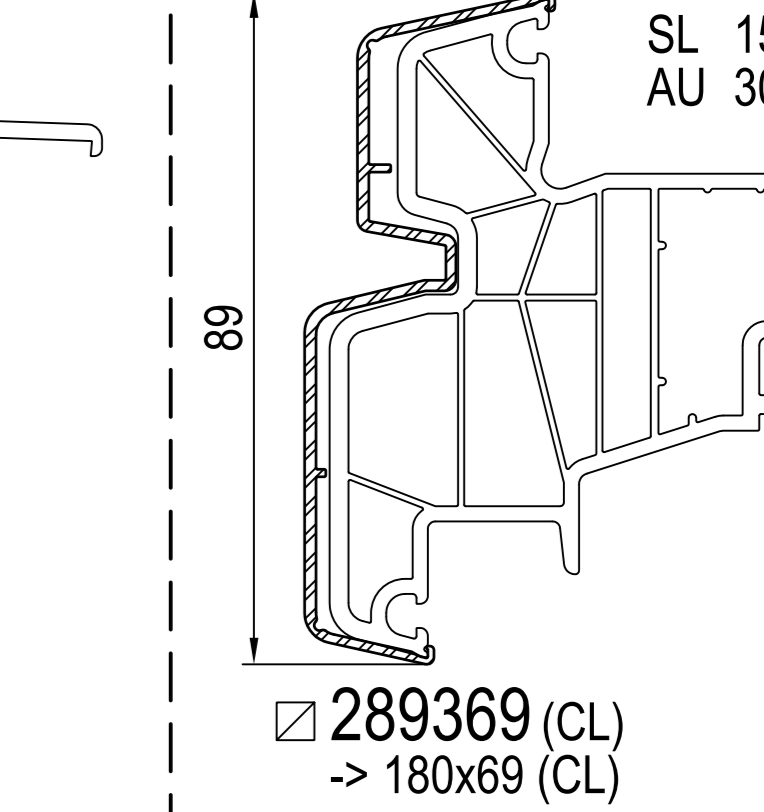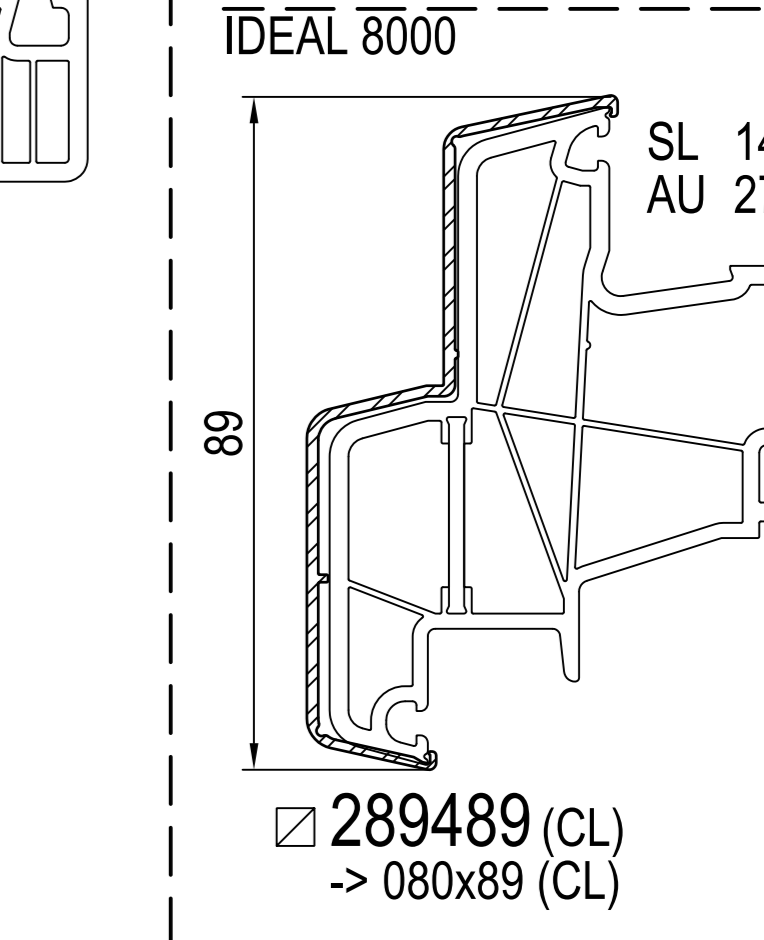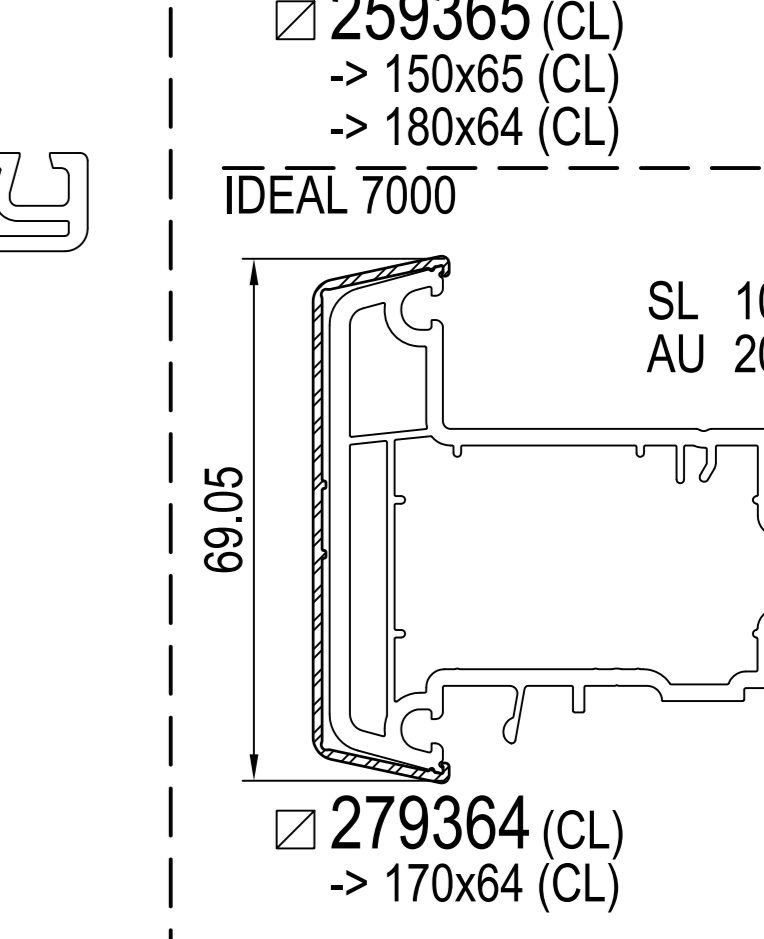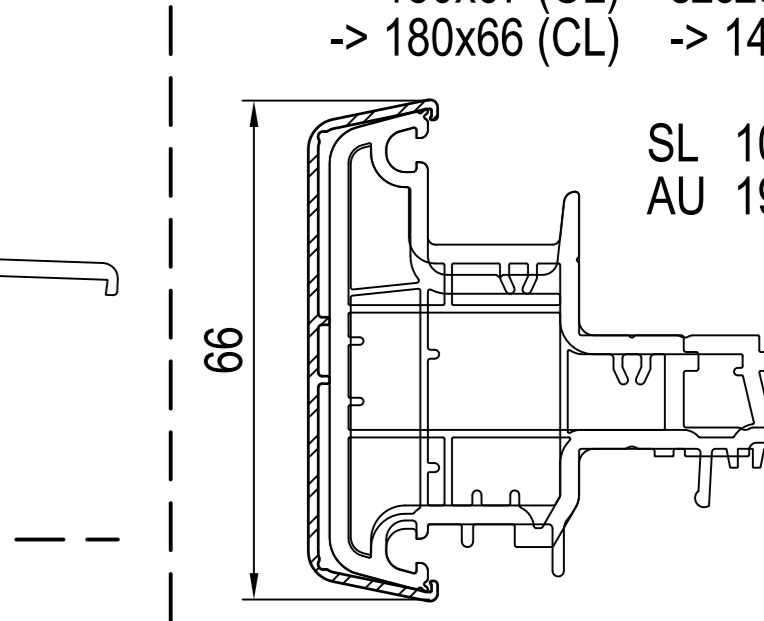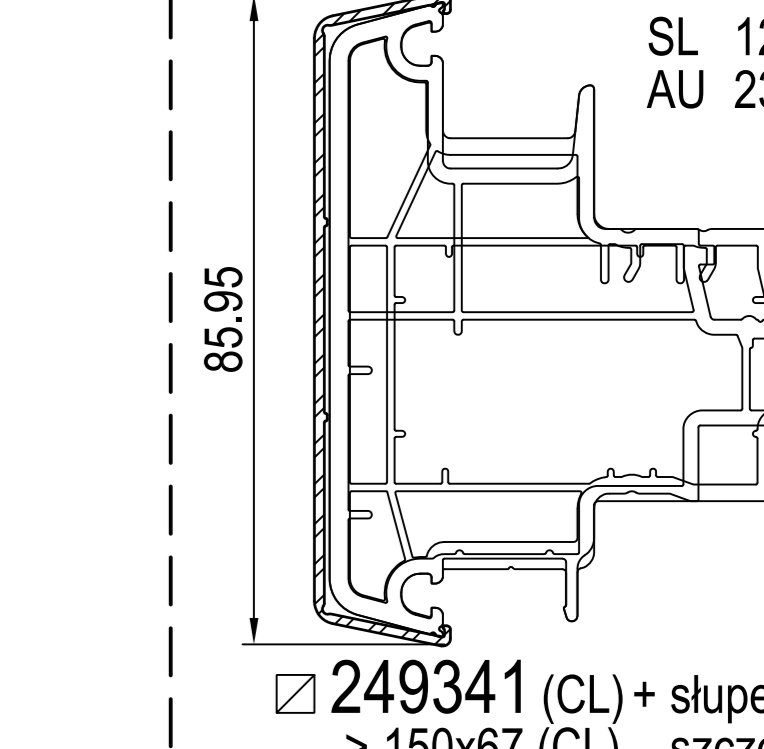

1) nie występuje w kolorze (brak okleiny)
2) występuje w kolorze (okleina)





SL: SL: długość widoczna
AU: AU: obwód zewnętrzny
GU: GU: obwód całkowity

(CL) Classic-line
(RL) Round-line
(SL) Soft-line

cza czarna
sza szary

+ IPi patrz plan: energeto 5000 view drzwi unosząco-przesuwne 85mm

profile dodatkowe

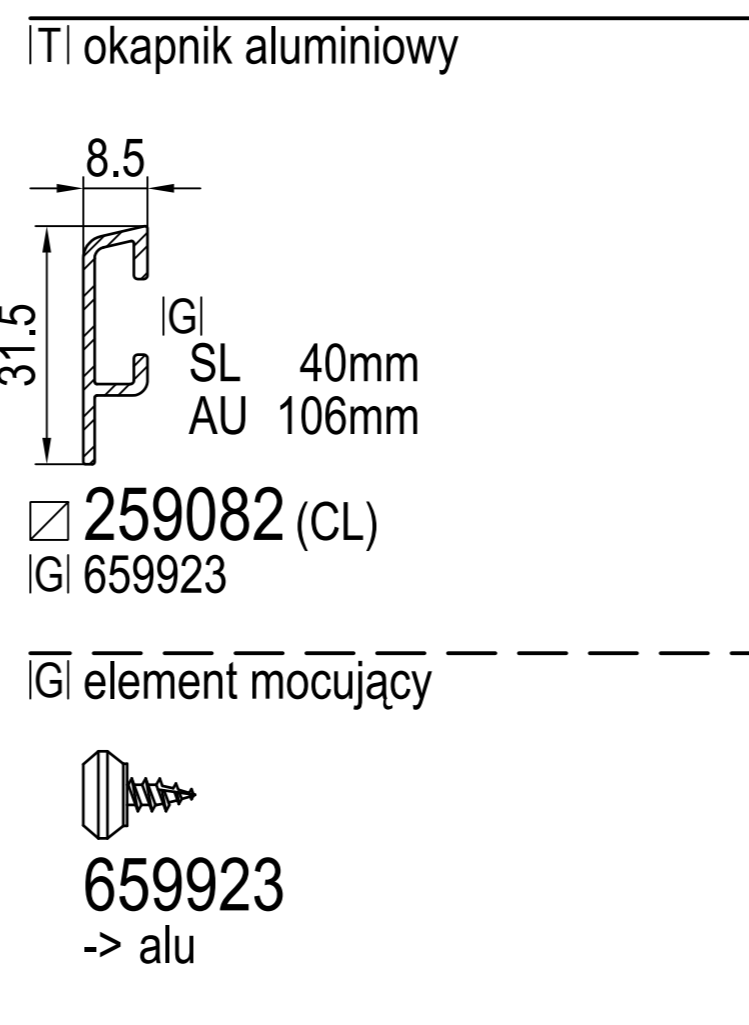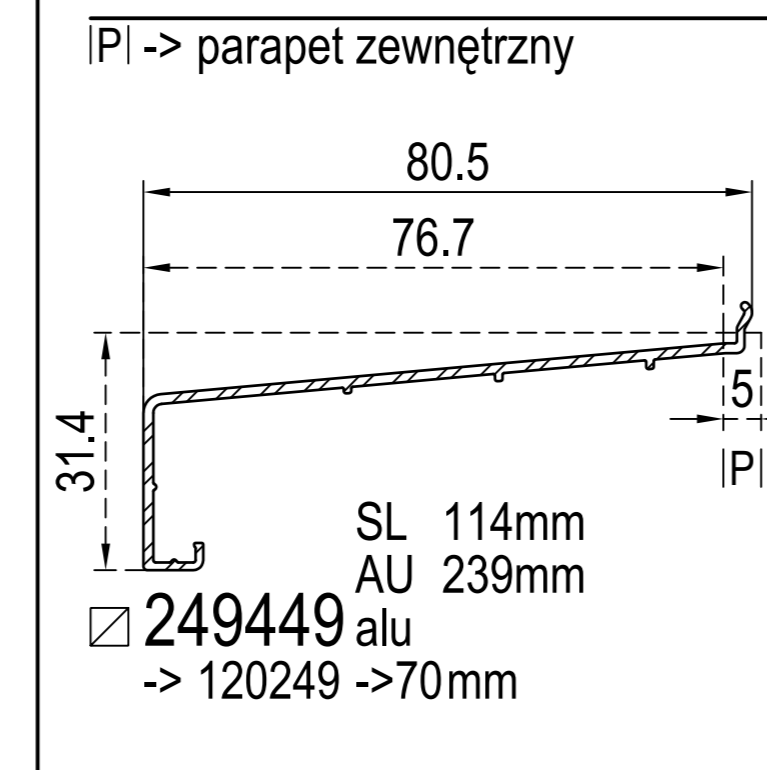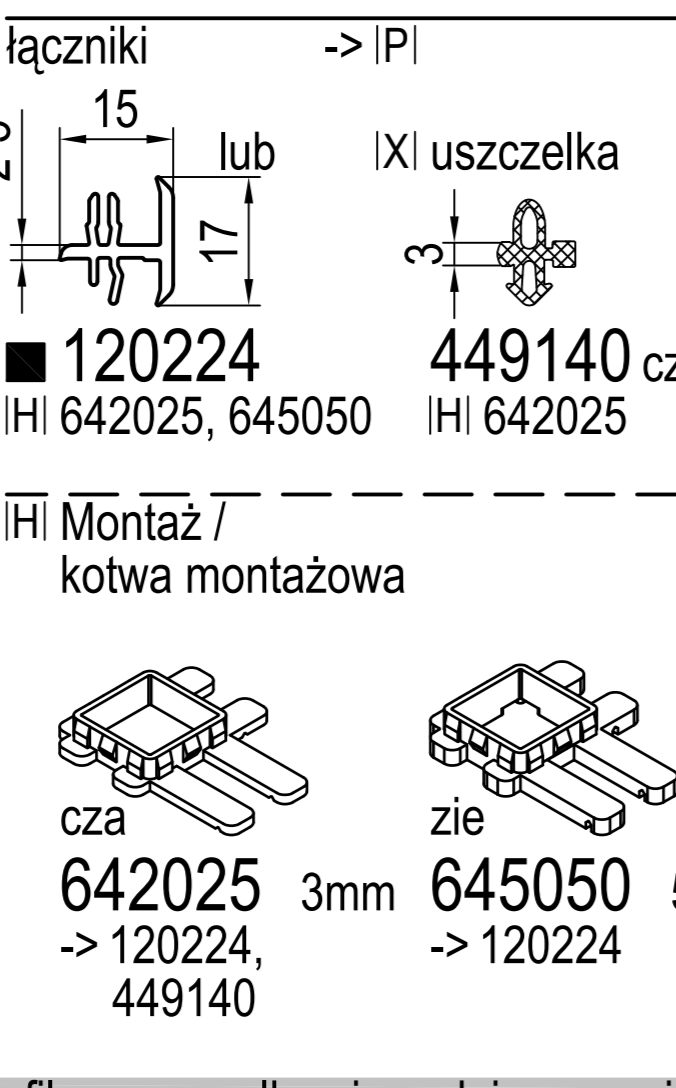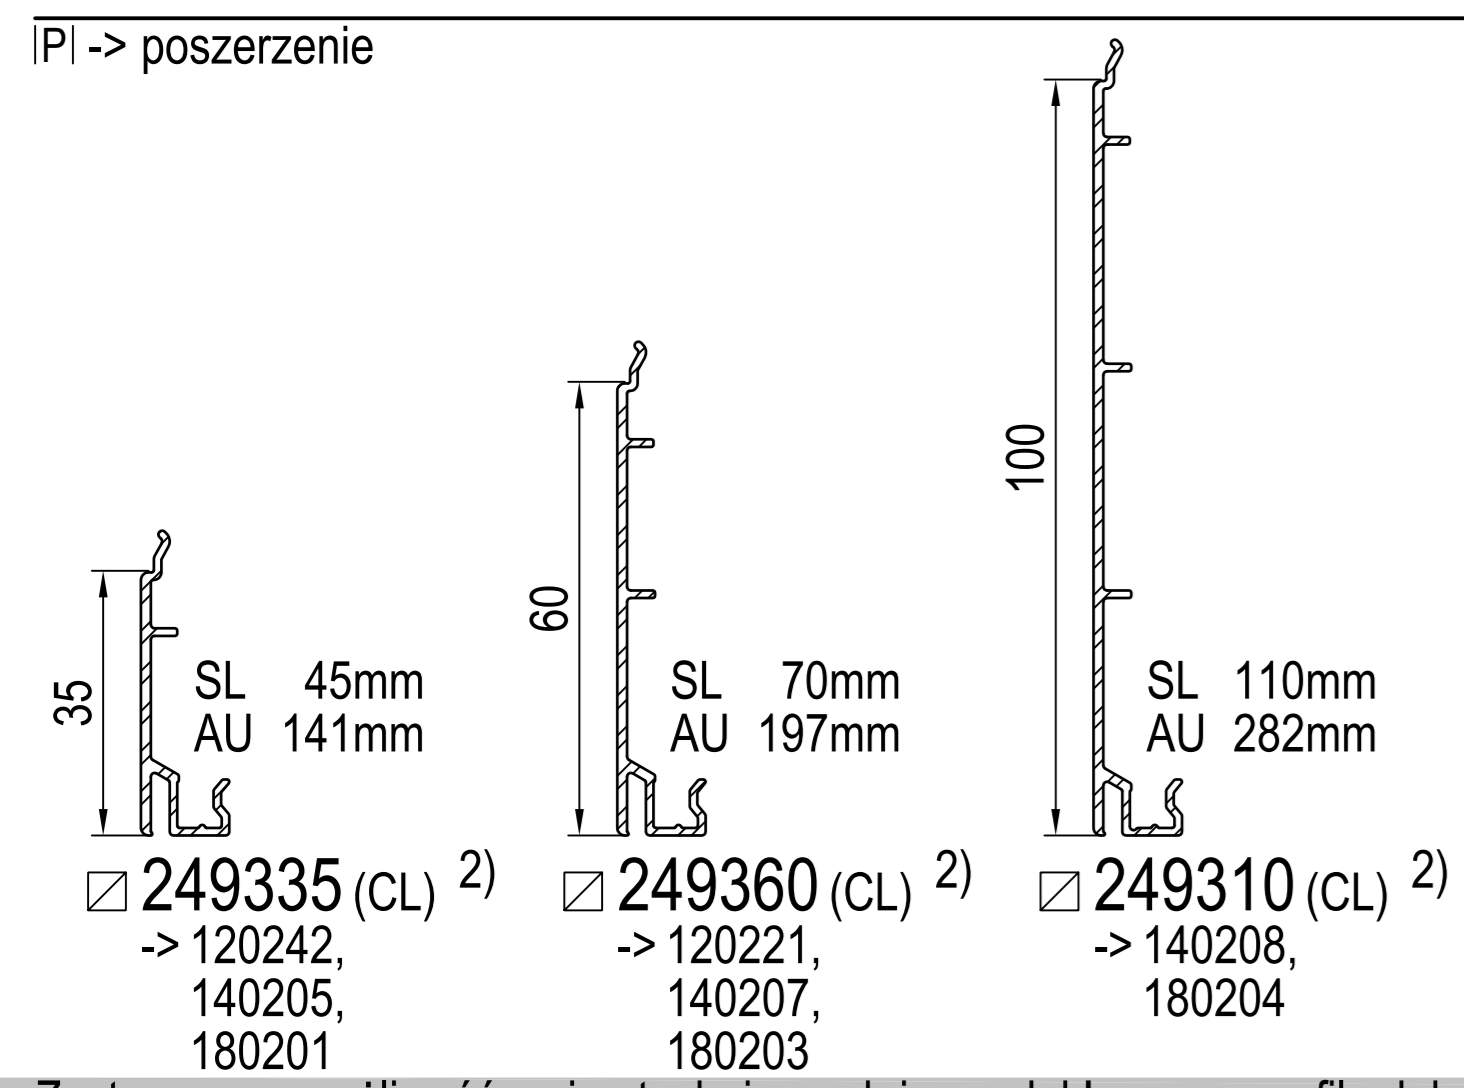

dodatki

